
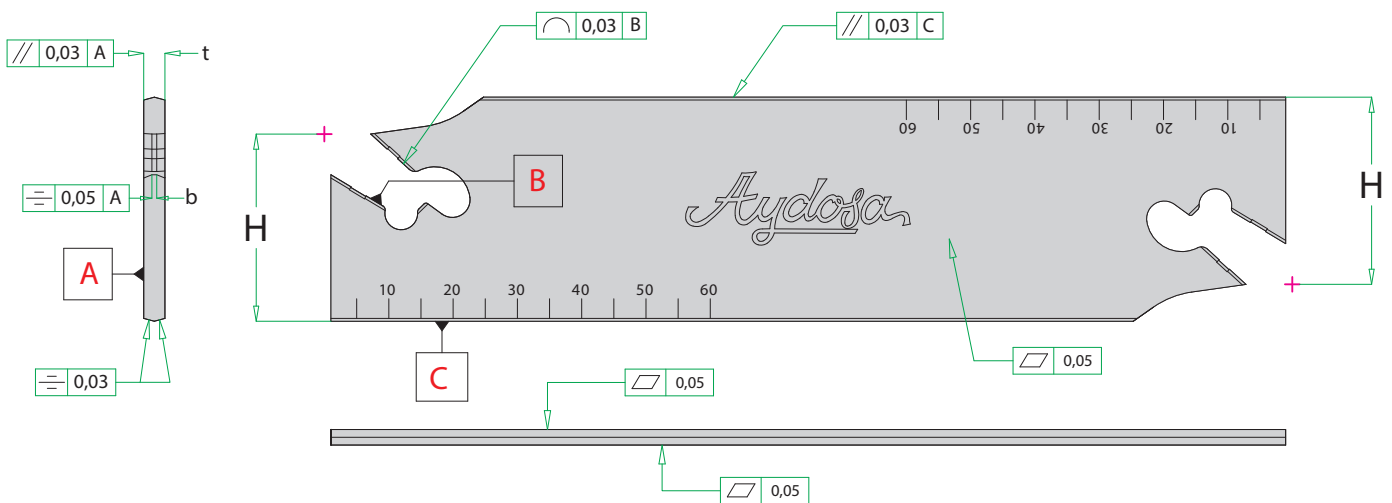


The qualifications of AYDOSA Grooving and Parting toolholders Die Qualifikationen der AYDOSA Stechdrehwerkzeuge und Stechklingen

Grooving toolholder - Stech Drehwerkzeuge

1. 44 HRC hardened Tool Holders
1. 44 HRC *verhärtete Werkzeughalter*
2. Smooth surfaces manufactured after heat treatment
2. *Einwandfreie Oberflächen werden nach der Hitzebehandlung bearbeitet*
3. To obtain precise and accurate measurements the insert pockets are machined after the heat treatment
3. *Um präzise und genaue Maße zu erringen werden die Plattensitze nach der Hitzebehandlung bearbeitet*
4. According to your inserts improved contact surfaces of insert pockets
4. *Entsprechend Ihrer Wendepplatten verbesserte Kontaktflächen der Wendeplattensitze*
5. High valued material tensile strength
5. *Hochwertige Materialzugfestigkeit*

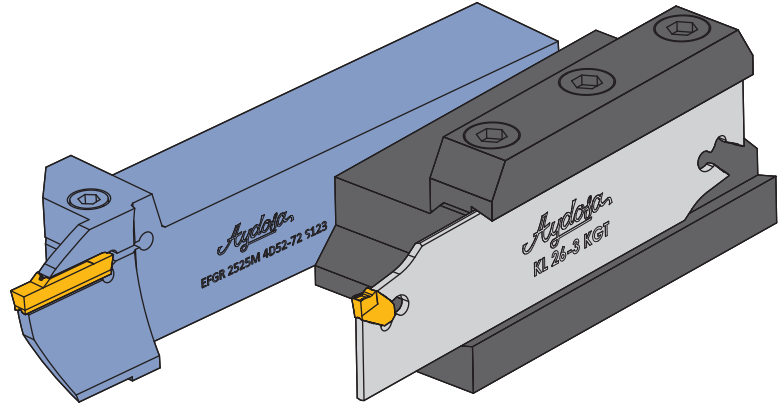

Parting blades

1. 55 HRC Hardened parting blades
2. Smooth surfaces manufactured after heat treatment
3. After heat treatment machined precise and accurate measurements insert pockets
4. According to your inserts improved contact surfaces of insert pockets
5. The parallelism value on length 150 mm is between $\pm 0,03$ mm
6. The flatness value on 150 mm is max. 0,05 mm
7. The narrow tolerance measurement values of insert center height are $\pm 0,05$ mm
8. The remaining symmetry on the surface of the angle-edged parting blades are 0,03 mm
9. High valued material tensile strength

Stechklingen

1. 55 Hrc *verhärtete Stechklingen*
2. *Nach der Hitzebehandlung bearbeitete einwandfreie Oberflächen*
3. *Präzise und genaue Maße der Plattensitze werden nach der Hitzebehandlung bearbeitet*
4. *Entsprechend Ihrer Wendepplatten verbesserte Kontaktflächen der Wendeplattensitze*
5. *Die Parallelität zwischen den Werten in der Länge von 150 mm ist 0,03 mm*
6. *Die Flächenebene bei 150 mm Länge ist max. 0,05 mm*
7. *Engtoleranz Messwerte von der Spitzenhöhe der Wendepplatte sind $\pm 0,05$ mm*
8. *Die Verbleibende Symmetrie auf der Oberfläche der Winkelkantigen Stechklingen sind 0,03 mm*
9. *Hochwertige Materialzugfestigkeit*